

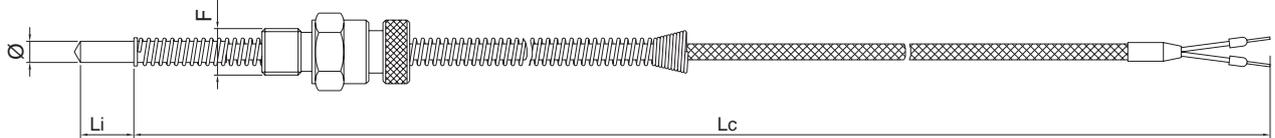


#### 主要特征

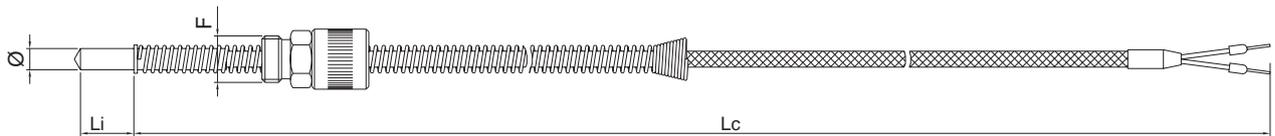
- 温度范围 : - 40 ... + 250° C  
(参照热电偶电缆使用表)
- 参考允差  
Norme UNI 7938 标准 , IEC 584.2 : 等级2 :  
对于J、K型 :  $\pm 2.5^{\circ} C$  (- 40 ... + 333° C)
- AISI 303 不锈钢端头
- 调节弹簧螺纹接头  $\varnothing 8mm$ , 长 300mm.
- 标准的DIN电缆

#### 产品型号

##### TC5 B: 卡口固定件



##### TC5 V: 螺丝固定件



# 订货代码

代码


<b>型号</b>	
卡口固定件	B
螺丝固定件	V
<b>组件+热接点</b>	
单绝缘	1
单接地	2
双绝缘	3
双接地	4
<b>组件类型</b>	
铁-铜/镍	J
镍/铬-镍/铝	K
<b>电缆(DIN标准)</b>	
GSC	2
GSC / SCH	3
TTS	5
TES	6
<b>护套材料</b>	
AISI 303	Q
<b>护套直径(mm)</b>	
5	H *
6	I **
8	J ***


(\*) 标准护套长度 15mm  
 (\*\*) 标准护套长度 15-25-35mm  
 (\*\*\*) 标准护套长度 10mm


<b>固定件螺纹(F)</b>	
G1/4	B
M 12x1	O
M 12x1.5	P
M 12x1.75	Q
<b>固定件材料</b>	
镀锌碳钢	3


<b>证书</b>	
A	合格证
R	校准报告
T	SIT 证书
<b>长度和附件</b>	
<b>Li = 浸入长度 (mm)</b>	
标准长度 10 - 15 - 25 - 35mm	
(*) 其他可提供的非标准长度只是6和8mm	
<b>连接器</b>	
A	标准外螺纹接口
B	标准外+内螺纹接口
C	标准外螺纹接口+面板插座
D	微型外螺纹接口
E	微型外+内螺纹接口
<b>Lc= 电缆长度 (dm)</b>	
标准长度从 5 ~ 100dm, 5dm 标准	

**连接器类型**

A


B


C


D


E
