


主要特征


- 温度范围
 - 40 ... + 350° C 对于T型
 - 40 ... + 550° C 对于J型
 - 40 ... + 600° C 对于E型
 - 40 ... + 1050° C 对于K型
 (见护套直径表)
- 允差 : UNI 7938 , IEC 584-2 等级1
 - 对于T型 $\pm 0,5^{\circ} C (- 40 ... + 125^{\circ} C)$
 - $\pm 0.004 [t] (t > + 375^{\circ} C)$
 - 对于J、E、K型 $\pm 1.5^{\circ} C (- 40 ... + 375^{\circ} C)$
- 多功能 , 多用途

产品型号

TCI A: 电线嵌入



TCI B: 弹簧嵌入

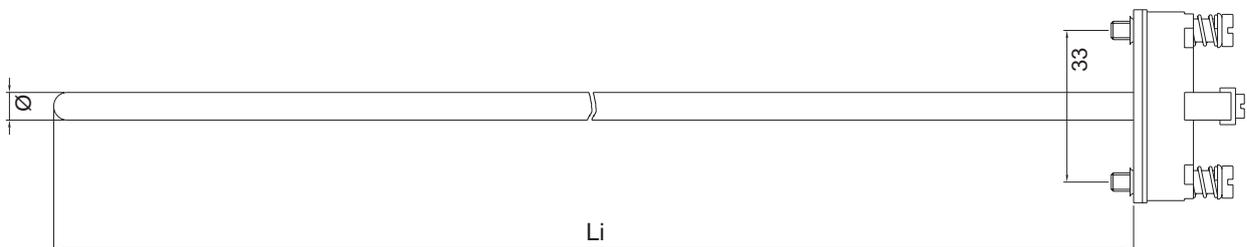

订货代码

