



#### 主要特征


- 最大温度范围
 

- 40 ... + 310° C	对于T型
- 40 ... + 550° C	对于J型
- 40 ... + 600° C	对于E型
- 40 ... + 1050° C	对于K型


 (见护套直径表)
- 参考允差 : IEC 584.2 等级2
 

对于T型	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	(-40...+133°C)
	$\pm 0,0075[t]$	(t > ... +133°C)
对于J、E、K型	$\pm 2,5^{\circ}\text{C}$	(-40...+333°C)
	$\pm 0,0075[t]$	(t > ... +333°C)
- 氧化镁绝缘的敏感元件

#### 产品型号

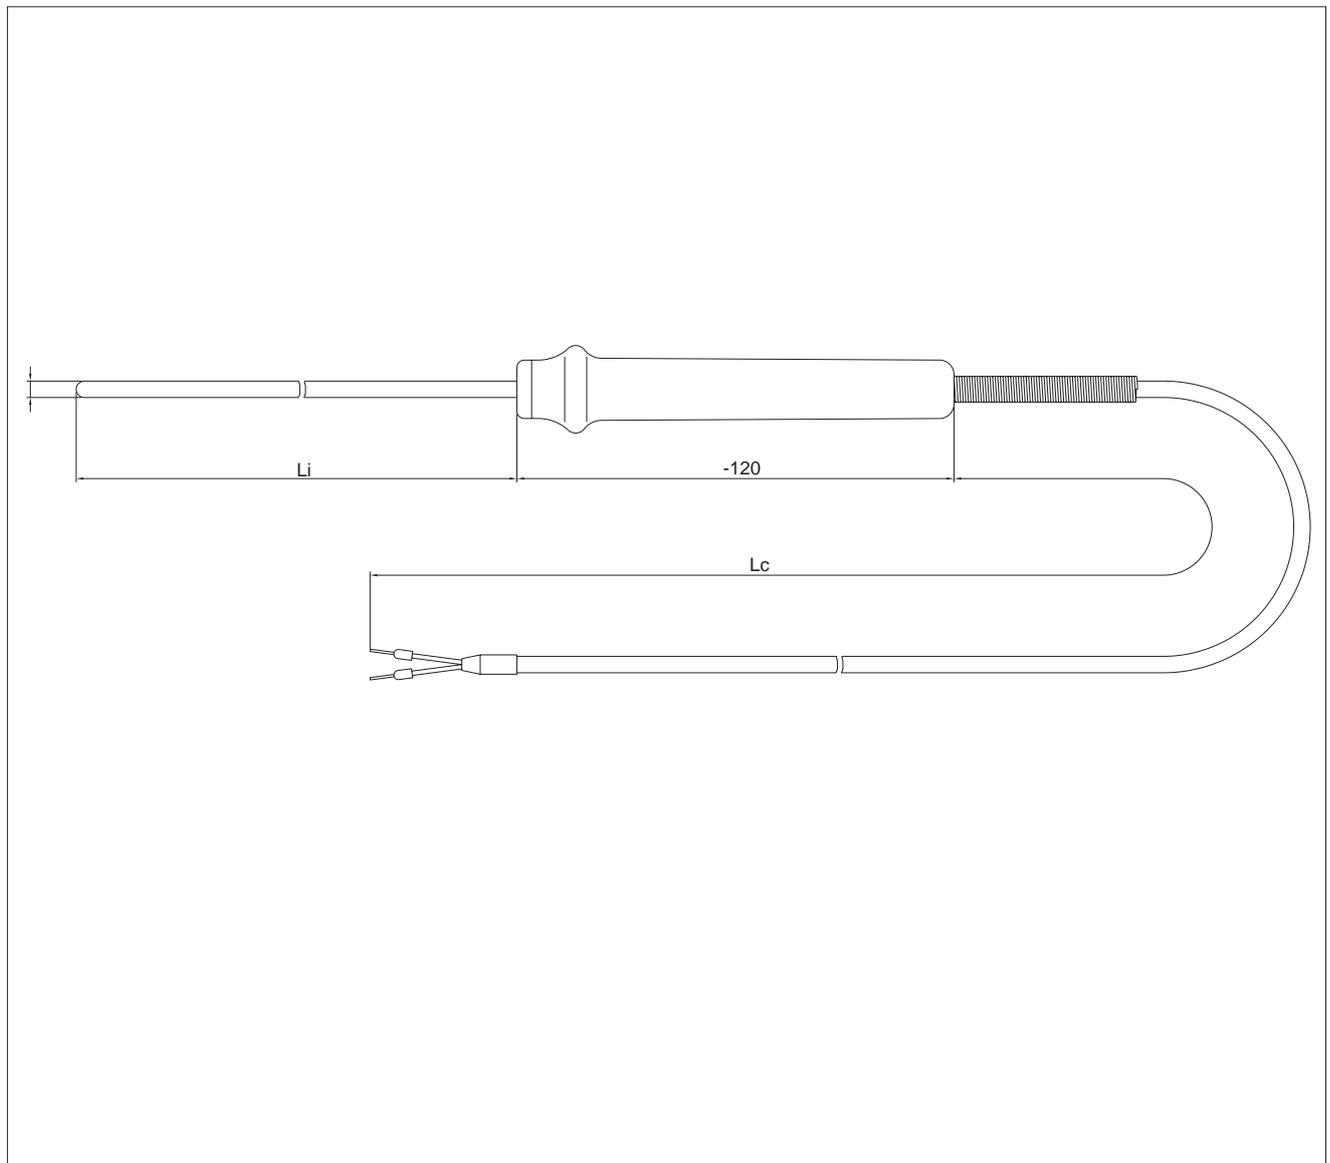

# 订货代码

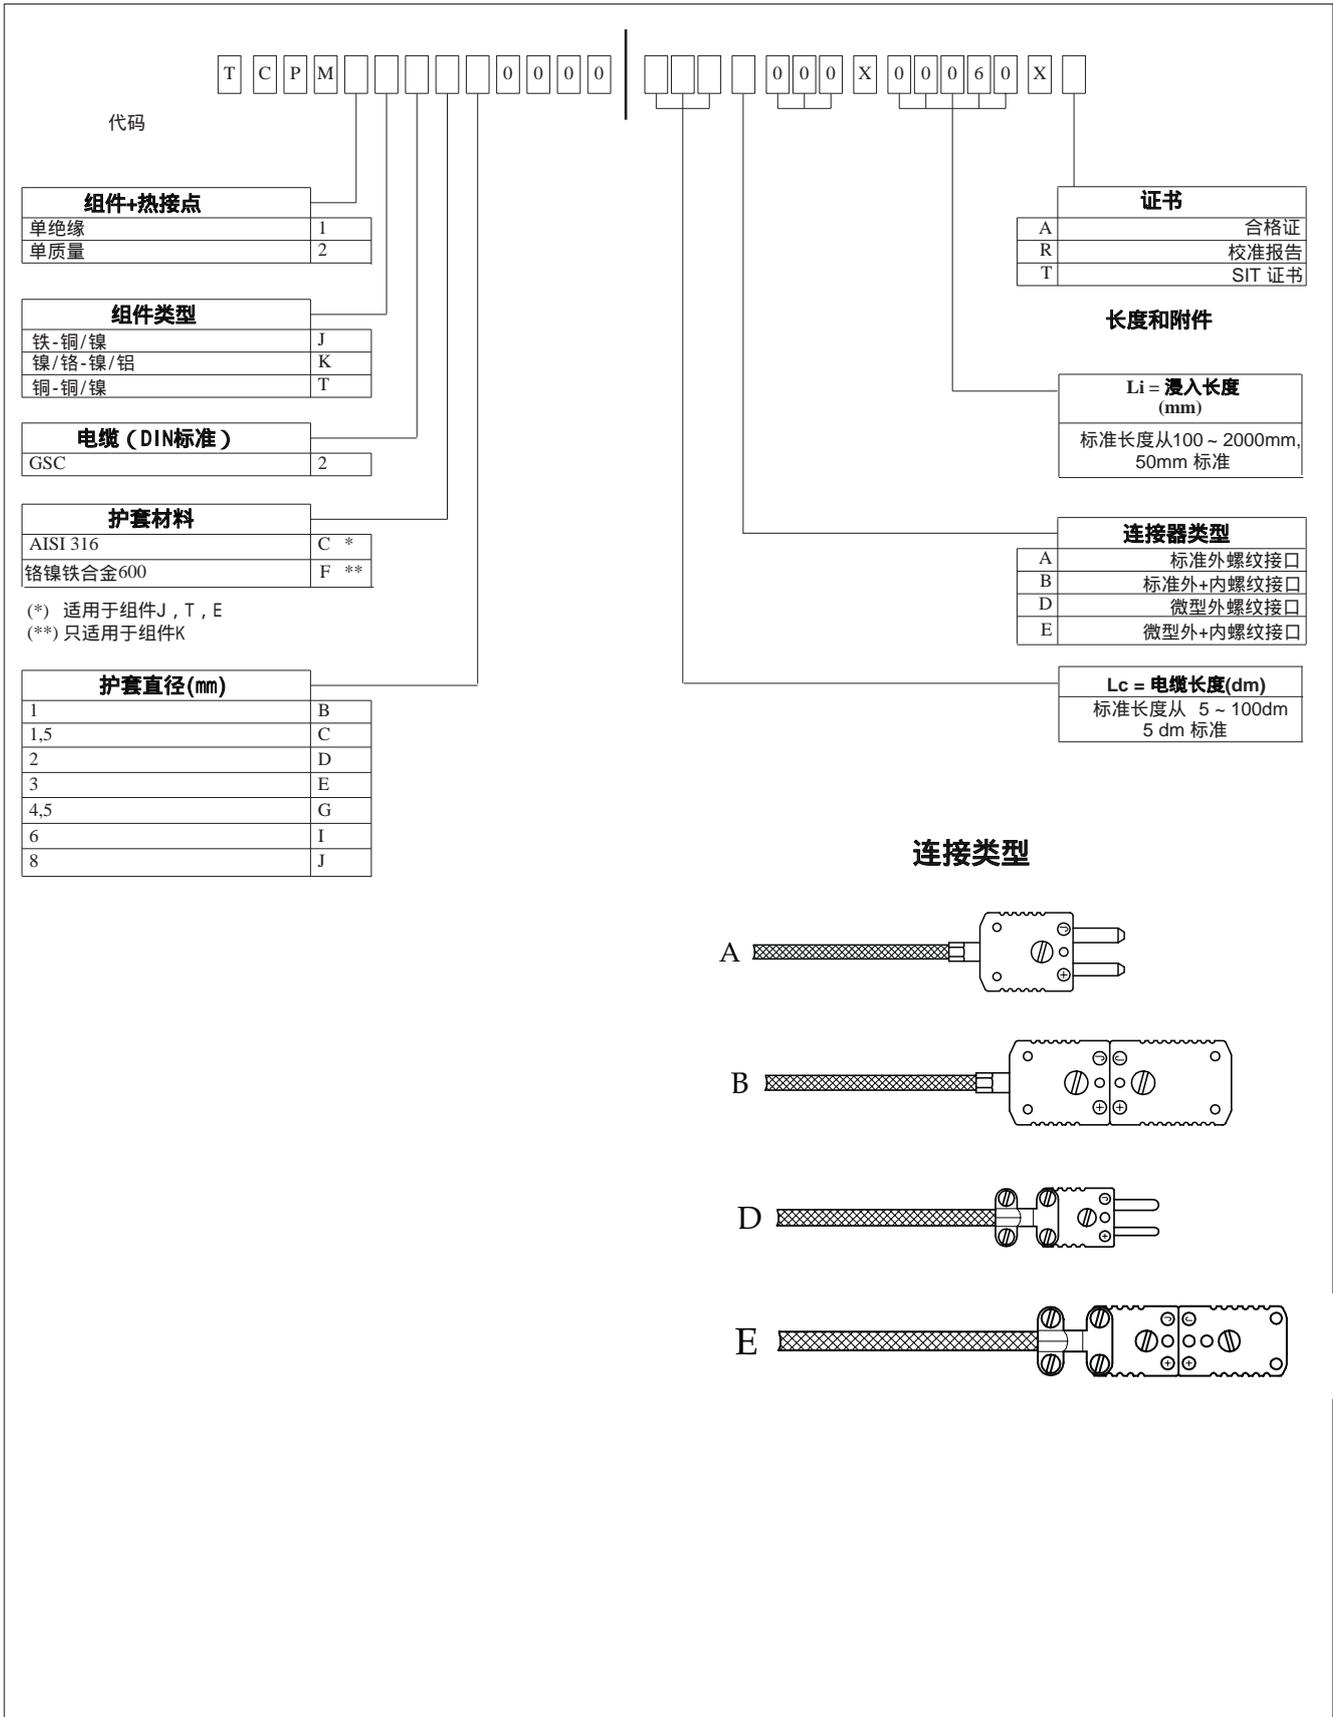

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编 : (zip)529000  
 电话 : + 86 750 3289680 3289698 传真 : + 86 750 3289699  
<http://www.leadersensors.com> E-mail : leader@leadersensors.com